

PIRTIES KROSNIS KETAUS SU KETAUS DURELĖMIS 73 KG

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Pirties krosnis, skirta garinimui patalpai iki 20 kubinių metrų, svoris 73 kg.
malkų ilgis iki 40 cm, 130 kg akmenų, ketaus durys.

Pirties tūris, m³: iki 20

Sienelės storis 8-9 mm

Krosmes matmenys :780x480x650 (ilgis x plotis x aukštis)

Dūmtraukio skersmuo, mm 115

Krosnis pagaminta iš ketaus

Traukės ilgis 250 mm

Išorinių durų dydis (aukštis x plotis) 290 * 270 mm


Durų nusileidimo dydis (aukštis x plotis) 270x250 mm

Krepšelio dydis 510x480x650 (ilgis x plotis x aukštis)

Šildymo tipas: atviras

Šildomas: iš gretimo kambario.

Dūmtraukio „dantis“* - įrengtas
viršutinėje pakuro dalyje,
priešais kamino išleidimo angą

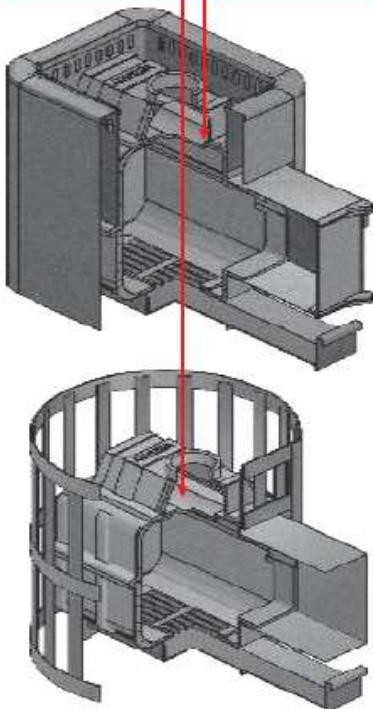

*Židinio „dantis“ (slenkstis) pagerina traukę ir neleidžia šaltam orui iš išorės per kaminą patekti į pakurą, taip pat saugo, kad suodžiai iš kamino nepatektų į pakurą.

Dėmesio! Pričiūdamas montuoti ir naudoti pirties krosnį, atidžiai perskaitykite instrukciją!

Bendroji informacija

Krosnis eksplotuojama su kietoju kuru, yra skirta orui pašildyti, taip pat šlapiam garui skleisti (rusiškoje pirtyje) arba sausam garui (suomiškoje pirtyje). Krosnis yra konvekcinio tipo šildymo prietaisas. Krosnies konstrukcija skirta montuoti garų pirtyje su židinio išleidimo angą į gretimą kambarį.

Pirties krosnis yra patobulinta tikros rusiškos mūrinės pirties krosnies versija, kurios pagrindiniai privalumai lieka nepakitę:

- minkšta*, giliai įsiskverbianti, gerai šildanti infraraudonoji spinduliuotė; (*Minkštas spinduliavimas – kai nesijaučia didelis karštis, stovint šalia krosnies, jaučiasi tik maloni spinduliuojanti šiluma)
- didelis akmenų, pašildytų iki aukštos temperatūros, tūris, leidžiantis gauti smulkiai paskleistus garus.
- viršutinėje krosnies dalyje, prieš kamino išleidimo angą, sumontuota pertvara.

Krosnies montavimas

DĖMESIO! Siekiant griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, krosnį ir dūmų kanalą turi montuoti kvalifikuoti specialistai, turintys teisę atlikti nurodytus darbus. Krosnis ir dūmtraukis turi būti sumontuoti registruojant atitinkamą aktą.

2. Bendrieji reikalavimai

Medinės grindys po krosnimi turi būti apsaugotos nuo ugnies ne mažiau kaip 50 mm storio šiluminės apsaugos sluoksniu ir metaliniu lakštu, kuris išsikiša 100 mm iš krosnies šonų ir 500 mm iš priekio.

Krosnis montuojama mažiausiai 500 mm atstumu nuo neapsaugotų degių konstrukcijų. Iš degių medžiagų pagamintos sienos turi būti apsaugotos plytų mūro arba karščiui atsparia medžiaga iki aukščio nuo grindų iki dvigubos grandinės kamino sekcijos.

Dūmtraukio aukštis turi būti tokis, kad Jame būtų užtikrintas mažiausiai 5 Pa vakuumas. Rekomenduojamas dūmtraukio aukštis yra mažiausiai 5000 mm.

Sienos pertvaros, į kurią sumontuotas tunelis, aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2000 mm, pagamintas iš nedegių, karščiui atsparių medžiagų, pavyzdžiui, plytų. Tose vietose, kur plytų siena ribojasi su sienų pertvaros degiosiomis medžiagomis, būtina sumontuoti tarpines iš keraminių ivorių ir metalinių lakštų.

Virš krosnies esanti lubų dalis turi būti pagaminta iš nedegių medžiagų. Iš degių medžiagų pagamintos lubos turi būti apsaugotos metaliniu lakštu per nedegių medžiagų sluoksnį, kurio plotas viršija 1/3 krosnies užimamo ploto.

Atstumas nuo krosnies viršaus iki neapsaugotų lubų, pagamintų iš degių medžiagų, turi būti ne mažesnis kaip 1000 mm, o iki nedegių medžiagų - bent 800 mm.

Draudžiama krosnį montuoti priešgaisrinės saugos reikalavimų neatitinkančioje pirtyje (SNB 4.02.01-03).

3. Dūmtraukio reikalavimai

Pagal SNB 4.02.01-03 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“: Dūmtraukiai turėtų būti projektuojami vertikaliai be atbrailų, pagamintų iš molio plytų, kurių sienos ne mažesnės kaip 120 mm, arba iš karščiui atsparaus betono, kurio storis ne mažesnis kaip 60 mm, sumontuojant Jame 250 mm gylio kišenes su valymo angomis, uždarytomis durelėmis. Leidžiama naudoti dūmtraukius, pagamintus iš asbestcemenčio* arba surenkamų nerūdijančio plieno gaminių (bendraašius plieninius vamzdžius su užpildu iš apvalkalo į vamzdį su nedegia šilumą izoliuojančia medžiaga), jei išmetamujų dūmų temperatūra neviršija 300°C asbestcemenčio vamzdžiams ir 500°C nerūdijančio plieno vamzdžiams.

* **Asbestas** (gr. **asbestos** 'neužgesinamas') – pluoštinis mineralas, atsparus ugniai, rūgštims, šarmams, geras šilumos, garso, elektros izoliatorius.

Šių kaminų griovelį matmenys statybinių konstrukcijų sandūroje ir įdubimas tarp kaminų išorinio paviršiaus bei sienos, pertvaros ir kitos pastato konstrukcijos turėtų būti montuojami atsižvelgiant į SNB 4.02.01-03 priedo reikalavimus.

Jei pirtyje įrengtas pagrindinis dūmų šalinimo kanalas (siena ar šaknis), krosnis montuojama kuo arčiau šio kanalo. Krosnies dūmų išleidimo anga yra sujungta su tokiu kanalu iš ne mažiau kaip 0,8 mm storio nerūdijančio plieno vamzdžiu.


Jei pirtyje nėra įmontuoto dūmų kanalo, yra įrengtas atsarginis kanalas, paremtas ant krosnies ir lubų.

Sumontuotas dūmtraukis pagamintas iš nerūdijančio ar keraminio vamzdžių, po kuriuo dedamas pamušalas su nedegia šilumą izoliuojančia medžiaga. Šilumos izoliacijos sluoksnio storis turi užtikrinti, kad judant dūmų kanalu nebūtų pasiekta rasos taškas* (*Rasos taškas – temperatūra, kurioje vandens garai, esantys ore, virsta sočiaisiais (t. y., oras, turintis pradinę temperatūrą ir salyginį drėgnį, daugiau nebegali priimti drėgmės)).


Dūmų kanalo skerspjūvio plotas neturėtų būti mažesnis už krosnies dūmtraukio skerspjūvio plotą.

Dūmtraukiai turėtų būti montuojami vertikaliai, be atbrailų. Leidžiama išdėstyti ne daugiau kaip du nuokrypius ne

didesniu kaip 30° kampu nuo vertikalės, o horizontalaus poslinkio ne daugiau kaip 1000 mm.

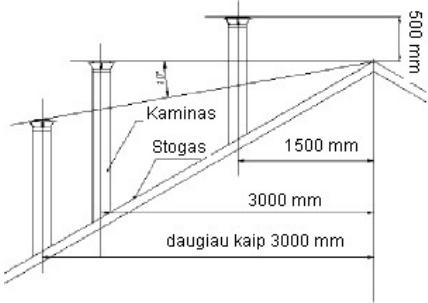

Pav. 1

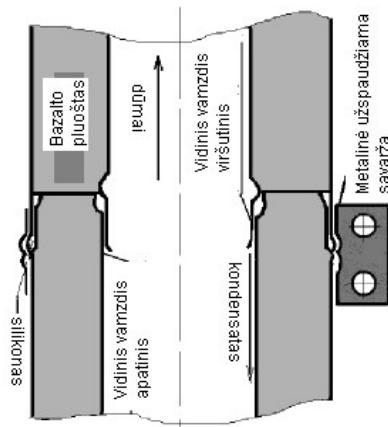

Pav. 2 Vamzdžio surinkimo schema

*Bazalto pluoštas –neorganinis cheminis pluoštas, gaminamas iš ypač plonų bazalto lydalo gijų. Naudojamas karšciui atsparioms medžiagoms gaminti

Dūmų kanalo aukštis turi būti toks, kad dūmų kanale būtų užtikrintas mažiausiai 5 Pa vakumas. Rekomenduojamas kamino aukštis yra bent 5000 mm nuo grotelių.

Dūmtraukiai turėtų pakilti virš stogo: (Pav. 1)

- ne mažiau kaip 500 mm virš plokščio stogo;
- ne mažiau kaip 500 mm virš stogo kraigo arba parapeto, kai vamzdis yra iki kraigo ar parapeto iki 1500 mm atstumu;
- * Parapetas – neaukšta sienelė, atitverianti stogą, terasą, laiptus, krantinę.
 - ne žemiau už stogo kraigą, kai vamzdis yra atstumu nuo 1500 mm iki 3000 mm nuo kraigo;
 - ne žemiau linijos, nubrėžtos nuo kalvagūbrio žemyn 10 ° kampu iki horizonto, kai vamzdis yra nuo kalvagūbrio daugiau kaip 3000 mm atstumu.

Būtina nustatyti vamzdžių aukštį 500 mm virš aukštėsnio pastato ar statinio, stovinčio arčiau nei 10-15 m. Jei pirties stogas yra pagamintas iš degių medžiagų, ant kamino turi būti sumontuotas kamino stogelis su kibirkšties ribotuvu iš nerūdijančio tinklelio, kurio skylės ne didesnės kaip 5x5 mm ir ne mažesnės kaip 1x1 mm.

Kai kaminas „praeina“ per stogą, reikia naudoti specialų kamino elementą - stogo pjūvį arba kontrolės punkto flanšą (pagrindinį nuleidimą), kuris užtikrina tiek priešgaisrinę apsaugą, tiek hidroizoliaciją kamino ir stogo sankirtoje. Atstumas nuo vamdzio išorinio paviršiaus iki visų degių stogo elementų turi būti ne mažesnis kaip 130 mm.

Neapsaugotos pastato konstrukcijos (iš degių medžiagų) turi būti nutolusios mažiausiai 500 mm nuo dūmų kanalo.

Dūmtraukio elementų jungtys neturi patekti į grindų griovelius, tai reiškia, kad dūmtraukis turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima mechaniskai išvalyti.

DĖMESIO! Visi dūmtraukio elementų surinkimo, sujungimo, montavimo darbai turėtų būti atliekami su apsauginėmis pirštinėmis.

4. Dūmtraukio surinkimas

Padėkite visus kamino elementus ant žemės pagrindo, nuimkite apsauginę plėvelę, pasiruoškite reikiamus įrankius.

Vadovaujantis krosnies surinkimo ir eksplotavimo vadovu, naudotų statybinių medžiagų atsparumas ugniai, jų apsauga nuo gaisro nustato vertikalių surinkto dūmtraukio „praėjimo“ ašį. Irengdami krosnį atsižvelkite į lubų sių ir stogo gegnių vietą.

Lubose padarykite skerspjūvį.

Ant krosnies išleidimo vamzdžio sumontuokite vieną iš kamino elementų: vienos grandinės vamzdį, pradinį vamzdį arba baką ant vamzdžio. Montuodami užsandarinkite tarpą tarp atšakos vamzdžio ir šio elemento naudodami karšciui atsparų sandariklį arba molį.

DĖMESIO! Griežtai draudžiama naudoti dvigubos konstrukcijos (išorinio ir vidinio skersmens) vamzdį kaip pirmajį kamino elementą, sumontuotą tiesiai ant krosnies išleidimo angos.

Visi dūmtraukio elementai montuojami vienas ant kito per lentą lengvai stuktelint plaktuku. Surinkdami kaminių, elementų sandūroje esančius tarpus užpildykite karšciui atspariu silikonu ir sujungimus pritvirtinkite užspaudžiamomis sąvaržomis (Pav. 2).

4.5. Ant pirmo kamino elemento uždékite droselio vožtuvą, nukreipdami valdymo rankenėlę patogia kryptimi. Dūmtraukio

elemento, ant kurio uždėta droselio sklendė, ilgis turi būti nustatytas iš anksto, atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma prijungti pradinio dvigubos konstrukcijos vamzdžio, tiek su apatiniu, tiek su viršutiniu elementu lubų pjūvio dalyje. Prakiškite pradinį dvigubos konstrukcijos vamzdžį per skylę metaliniame lubų pjūvio lakšte ir uždékite jį ant surinktos kamo dalies.

4.6 Norédami sumažinti vertikalias apkrovas tiek ant kamo, tiek ant krosnies, ant pradinio dvigubos konstrukcijos vamzdžio pjaustomose lubose sumontuokite įtempimo atramą.

4.7 Užpildykite laisvą lubų pjūvio vietą karščiui atsparia šilumą izoliuojančia medžiaga (bazalto vata, mineraline vata ir kt.).

4.8 Visas tolimesnis surinkimas iki sankryžos su stogu atliekamas to paties tipo elementais – dvigubos konstrukcijos vamzdžiais. Vamzdžiai jungiami pagal kondensato kryptį (Pav. 2).

4.9 Dūmtraukio „perejimas“ per stogą atliekamas pjaunant stogą, kuris garantuoja ir stogo priešgaisrinę saugą, ir hidroizoliaciją toje vietoje, kur praeina kaminas. Prieš tai stoge, atsižvelgiant į kamo ašį, būtina padaryti skylę, kuri garantuoja visų degių stogo elementų „atsitraukimą“ nuo išorinio dvigubos konstrukcijos vamzdžio paviršiaus ne mažiau 130 mm. Įrengiamos pertvaros nuolydžio kampas turi atitikti stogo nuolydžio kampą. Priklasomai nuo naudojamos stogo dangos medžiagos, atlikite darbus atsižvelgdami į šios medžiagos ypatybes.

DĖMESIO! Šio darbo kokybę yra garantija nuo galimo vandens nutekėjimo kamo „praejimo“ srityje.

4.10 Ant kamo uždékite kūgio formos spaustuką, tvirtai prispauskite prie griovelio ir priveržkite. Laikydamiesi pirmiau nurodytų šios instrukcijos dūmtraukių reikalavimų, nustatykite kamo aukštį, kuris garantuoja grimzlés stabilumą. Užbaikite surinkimą uždēdami paskutinį dvigubos konstrukcijos vamzdžį, o ant jo – kamo stogelį.

4.11 Patikrinkite darbo kokybę, ypatingą dėmesį skirdami kamo elementų jungčių sandarumui Nešvarias kamo vietas nuvalykite švaria, sausa šluoste. Pašalinkite nereikalingus daiktus ir įrankius iš kamo zonos.

4.12 Bent kartą per metus būtina apžiūrėti kaminą, išvalyti jį nuo suodžių, prieikus pakeisti sugedusius elementus, pašalinti voratinklius, paukščių lizzus ir kt. nuo kamo zonos.

DĖMESIO! Gamintojas neatsako už dūmų kanalą, surinktą iš kitų gamintojų elementų, taip pat pažeidžiant aukščiau nurodytus reikalavimus.

5 Bandomasis krosnies užkūrimas

Būtina įsitikinti, kad krosnies elementų ir dūmų kanalo jungtys yra sandarios, taip pat yra grimzл. Norédami tai padaryti, prie atvirų pakuros durų reikia nešti plono popieriaus juostelę arba žvakės liepsną (dūmų kanalo vožtuvas atidarytas). Juostos ar liepsnos nuokrypis ugnies link rodo, kad yra grimzл.

Tada į krosnį įdékite popieriaus, medžio drožlių ir uždekitė. Suodžių nebuvinas ant išorinio siūlių ir jungčių paviršiaus rodo jų sandarumą. Jei suodžių yra, reikia sandariau sujungti atitinkamus elementus.

Į akmenų indą įdékite akmenis. Didelius akmenys sudékite apačioje, mažesnius – viršuje. Akmenys turi būti švarūs ir tvirti. Akmenys turėtų būti vienos rūšies, kad vienodai įkaistų ir turėtų vienodą šilumos atidavimą į visas puses. Geriausiai tinka apvalūs ir vientisos formos.

Į krosnį įdékite degančių medžiagų (medžio drožlių, popieriaus). Jei kyla sunkumų uždegant, kuriam laikui palikite praviras pakuros duris. Kai liepsna įsidega, galite įdėti daugiau pakurų.

Atkreipkite dėmesį į liepsnos spalvą. Jei trūksta oro, liepsna yra raudona su tamsiomis juostomis. Esant oro perteikliui, liepsna yra ryškiai balta, o degimą lydi dūzgimas.

Optimalus degimas pasiekiamas naudojant sklendę ant pakuros durų. Reguliuodami oro tiekimą sklende, pasiekisite normalią aukso geltonos spalvos liepsnā.

Norédami įdėti daugiau pakurų, létai trumpam atidarykite pakuros dureles, tada taip pat létai atverkite jas visiškai. Tai leis išvengti atvirkštinės traukos atsiradimo, dūmų patekimo į kambarj.

DĖMESIO! Galė būti, kad pirmą kartą užkūrus krosnį kambaryje susiformuos nedideli dūmai dėl tepalų ir apsauginių medžiagų pėdsakų degimo ant išorinių šildymo bloko ir kamo elementų paviršių. Védinkite kambarj. Gamintojas rekomenduoja, kad krosnis bent valandai būtų palikta gryname ore prieš galutinį jos montavimą.

5.7 Krosnį sumontuosite per 2,0–2,5 valandos. Įsitikinkite, kad degių statybinių konstrukcijų temperatūra yra priimtina. Jei reikia, atlikite papildomus šilumos izoliacijos darbus, naudodami šilumos apsaugos elementus

Dėl perpildyto pelenų stalčiaus krosnis gali pradėti rūkti.

Draudžiama:

- kaitinti krosnį degaisiais skysčiais;
- naudoti anglį, durpes, skystąjį ir dujinį kurą;

- naudoti malkas, kurių ilgis viršija krosnies matmenis;
- naudoti krosnį batą, drabužių ir kitų daiktų džiovinimui;
- krosnį montuoti gyvenamosiose patalpose, taip pat ikimokyklinėse, ambulatorinėse, poliklinikose ir panašiose įstaigose;
- blokuoti kamino angą, šalinti suodžius iš kamino dar vykstant degimo procesui;
- keisti krosnies dizainą ir naudoti ją kitiemis tikslams;
- naudoti krosnį pirtyje, kuri yra pastatyta pažeidžiant priešgaisrinės saugos reikalavimus.

DĖMESIO!!! Siekiant užkirsti kelią ketaus krosnies pažeidimams, draudžiama pilti vandenį ant akmenų, kad susidarytų garai, vienkartinis intervalas tarp jų yra mažesnis nei 5 minutės. Draudžiama naudoti kietmedžio malkas, kitos rūšies kurą, išskyrus kapotas malkas.

Komplektacija

Pirties krosnis	– 1 vnt.
Grotelės	– 1 vnt.
Dūmtraukio „dantis“	– 1 vnt.
Krosnies durys	– 1 vnt.
Pelenų dėžutė	– 1 vnt.
Montavimo ir naudojimo instrukcija	– 1 vnt.