

„EUROLIUX” visų modelių vandens šildytuvams

GARANTIJA - 5 m. korpusui, 24 mėn. elektrinei daliai.

PIRKIMO DATA _____ PARDAVĖJAS _____

„EUROLIUX” vandens šildytuvų garantijos sąlygos:

Garantija galioja jeigu:

- yra pirkimo čekis arba sąskaita – faktūra,
- gaminys naudojamas pagal paskirtį,
- sumontuotas vandens valymo filtras;
- gaminys sumontuojamas ir eksploatuojamas, laikantis instrukcijos reikalavimų.

Garantiniu laikotarpiu bus pašalinami gamykliniai defektai.

Garantija negalioja, jeigu defektas atsirado dėl:

- neteisingo transportavimo,
- neteisingos eksploatacijos,
- įtampos pakitimų elektros grandinėje,
- neleistinų pakitimų vandens sudėtyje, viršijančių LR normas. Elektriniai daliai garantija netaikoma, esant kalkių nuosėdoms ant teno.
- montavimo ir aptarnavimo taisyklių nesilaikymo,
- komerciniams tikslams naudojamiems prietaisams garantija netaikoma.



PAČIAM VARTOTOJUI DRAUDŽIAMI BET KOKIE PAKEITIMAI IR MONTAVIMAI VANDENS ŠILDYTUVO KONSTRUKCIJOSE. IŠAIŠKINUS PADARYTUS PAKEITIMUS IR MONTAVIMUS, GAMINTOJAS ATSIŠAKO VISŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ. ESANT REIKALUI, KREIPKITĖS Į FIRMOS APTARNAVIMO CENTRUS. GAMINTOJAS TURI TEISĘ DARYTI KONSTRUKTYVIUS PAKEITIMUS, KURIE NEPABLOGINA PRODUKTŲ SAUGUMO IR FUNKCINIŲ SAVYBIŲ.

SU GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINAU

Pirkėjas _____



Parašas _____

MOMENTINIŲ (PRATEKAMŲJŲ) VANDENS ŠILDYTUVŲ 5kW ir 7kW skirtų voniai ir virtuvei TECHNINIS APRAŠYMAS, PAJUNGIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA


UAB “Euroliuksas” atstovybės:

Žaltakalnio g. 20a., Plungė	mob. 865799 413	e-mail: plunge@euroliux.lt
Stoties g. 5, Plungė	tel./fax. 844872015,	euroliux@euroliux.lt
Viršuliškių g. 42a, Vilnius,	tel./fax. 852653083,	vilnius@euroliux.lt
Savanorių pr. 419, Kaunas,	tel./fax. 837707676 ,	giedre@euroliux.lt
Kniaudiškių g. 2a, Panevėžys,	tel./fax. 845443543,	panevezys@euroliux.lt
S.Dariaus ir S.Girėno g. 44a-1, Šilalė,	tel./fax. 844953364,	silale@euroliux.lt
Daukanto g. 4c, Šiauliai	tel./fax. 841423412	siauliai@euroliux.lt
Radvilų g. 53, Kėdainiai	tel./fax. 834756448	kedainiai@euroliux.lt


Svetainė: www.euroliux.lt

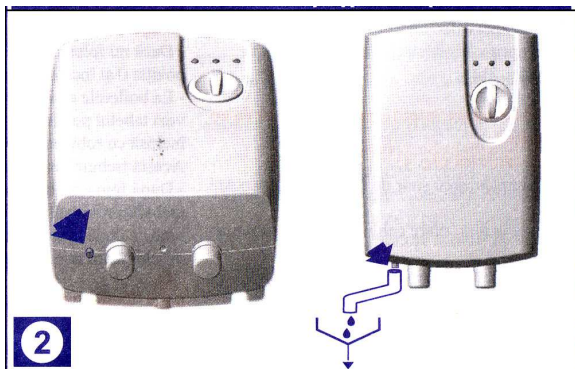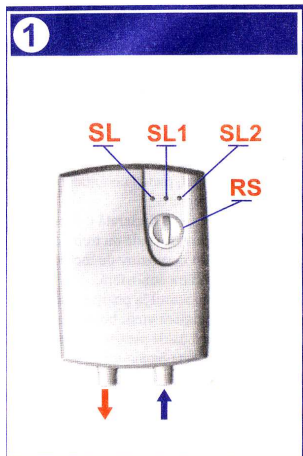

4

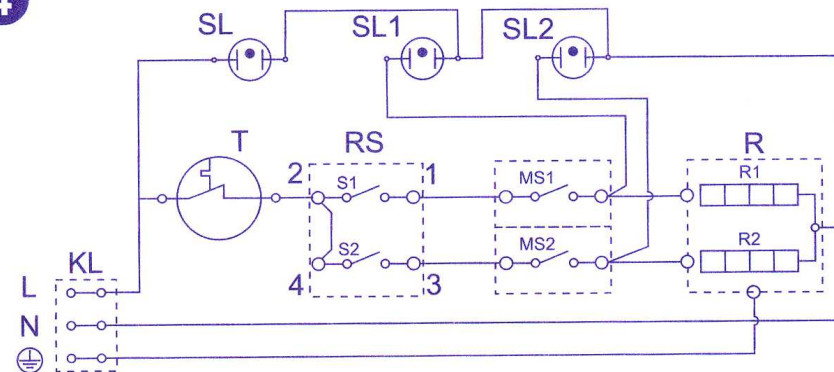


5

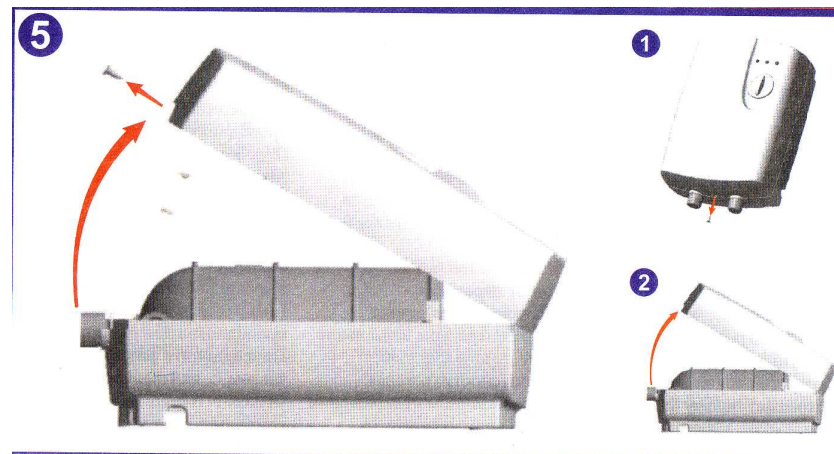

Modelis	kW			Pajungimo laido skerspjūvis	Srovė
	max	vid	min		
IWH 05 Z01 BAH	5.0	3.0	2.0	4/6 mm ²	25 A
IWH 05 Z01 BAS	5.0	3.0	2.0	4/6 mm ²	25 A
IWH 05 Z01 CO	5.0	3.0	2.0	4/6 mm ²	25 A
IWH 05 Z01 KI	5.0	3.0	2.0	4/6 mm ²	25 A
IWH 07 Z01 BAH	7.0	4.0	3.0	6/10 mm ²	40 A
IWH 07 Z01 BAS	7.0	4.0	3.0	6/10 mm ²	40 A
IWH 07 Z01 CO	7.0	4.0	3.0	6/10 mm ²	40 A
IWH 07 Z01 KI	7.0	4.0	3.0	6/10 mm ²	40 A
IWH 03 Z01 BAH	3.0	1.75	1.25	1.5/2.5 mm ²	16 A
IWH 03 Z01 BAS	3.0	1.75	1.25	1.5/2.5 mm ²	16 A
IWH 03 Z01 CO	3.0	1.75	1.25	1.5/2.5 mm ²	16 A
IWH 03 Z01 KI	3.0	1.75	1.25	1.5/2.5 mm ²	16 A

Lentelė Nr. 1


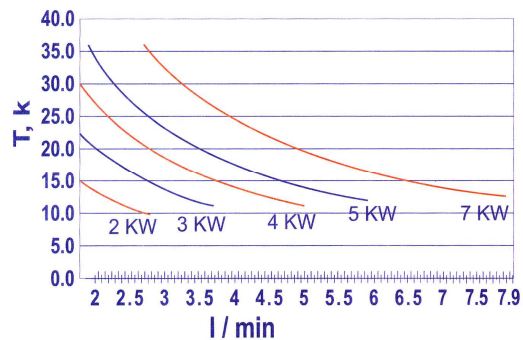


Lentelė Nr. 2

Galia	5 KW	7 KW	3 KW
$\Delta T = T_2 - T_1$			
$\Delta t \text{ 15 k}$	4.8 l/min	6.8 l/min	2.9 l/min
$\Delta t \text{ 20 k}$	3.6 l/min	5.1 l/min	2.2 l/min
$\Delta t \text{ 25 k}$	2.9 l/min	4.1 l/min	
$\Delta t \text{ 30 k}$	2.4 l/min	3.4 l/min	

T_1 - T° įbėgantis vanduo

T_2 - T° išbėgantis vanduo

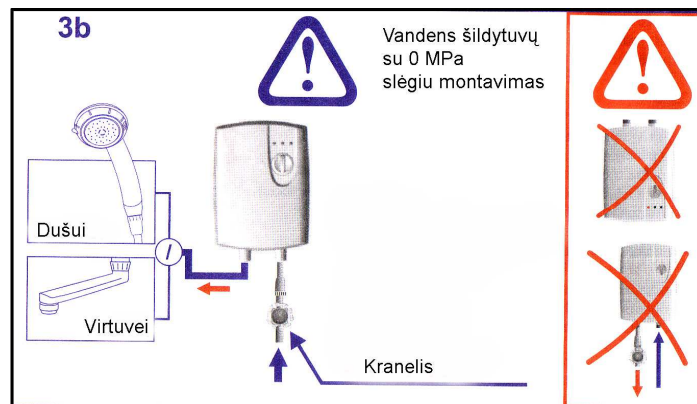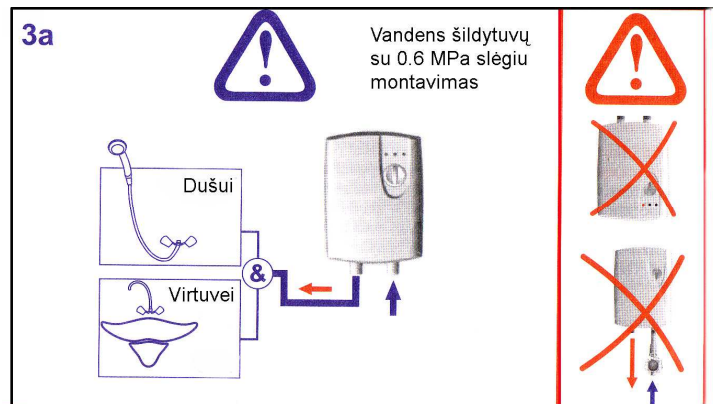

I. Paskirtis

Elektriniai momentiniai buitiniai vandens šildytuvai - tai labai efektyvūs maži prietaisai, tiekiantys buitiniams tikslams karštą vandenį tokios temperatūros, kokios pageidauja vartotojas. Jie labai efektyvūs ten, kur neįmanoma pastatyti kaupiamuosius vandens šildytuvus. Jie yra skirti tiekti karštą vandenį namų ir biuro virtuvėms, vonių kambariams ir t.t.

II. Techniniai aprašymai

1. Darbinė įtampa – žiūrėti lentelę ant prietaiso.
2. Darbinė srovė – žiūrėti lentelę ant prietaiso.
3. Darbinis slėgis – žiūrėti lentelę ant prietaiso.

III. Aprašymas ir veikimo principas

Prietaisas sudarytas iš plastikinio korpuso, kurio viduje yra sumontuoti vandens indas, automatinis šildytuvo jungiklis, šviesos jungiklis (kai kuriuose modeliuose). Viduje esantis vandens indas turi elektrinį vamzdelį (teną). Vandens indo tūris yra mažas ir tai užtikrina gerą vandens kaitinimo elemento darbą. Kaitinimo elementas yra pagamintas iš nerūdijančio plieno ir turi tris galingumo reguliavimo padėtis.

Skirtingų modelių galių ir srovių reikšmės pateiktos lentelėje Nr. 1. Kai šalto vandens srautas pasiekia kaitinimo elementą, vanduo iš karto yra pašildomas ir nereikia laukti, todėl visas pašildyto vandens tūris gali būti iš karto naudojamas.

IV. Montavimas ir pajungimas

Vandens šildytuvo prijungimas prie vandens tiekimo linijos. (pav.3).

Vandens padavimo ir išbėgimo vamzdžiai užsibaigia movomis R1/2. Šalto vandens padavimo kryptis žymimas mėlyna rodykle, o karšto vandens išbėgimo kryptis – raudona rodykle.

Vandens šildytuvai, kurių darbinis slėgis 0 Mpa (žr. lentelę ant prietaiso) gali paruošti vandens daugiau nei reikia vienam karšto vandens vartotojui. Kad užtikrinti tinkamą šių buitinių prietaisų naudojimą, rekomenduojama, kad jie būtų įrengti kuo arčiau karšto vandens naudojimo taškų. Tai padės sumažinti šilumos nuostolius vamzdžiuose. (Pav. 3a). Rekomenduojama, vandens išleidimo žarną prijungti prie apsauginio vožtuvo lizdo, kaip parodyta pav.2.

Dėmesio! Draudžiama įrengti atbulinius vožtuvus iki prietaiso.

Vandens šildytuvuose su atvira anga (kai darbinis slėgis 0 Mpa (žr. lentelę ant prietaiso)), vandens srauto reguliavimo čiaupas yra įrengtas ant šalto vandens padavimo linijos. Karšto vandens ištekėjimo anga, negali būti uždaroma su srauto reguliavimo čiaupu. Ji turi būti visuomet atvira. (pav.3b).

Dėmesio! Išbėgimas visuomet turi būti atviras lauko kryptimi.

Pajungimas prie elektros linijos (pav. Nr.4).

Vandens šildytuvo maitinimo laido galus turite prisijungti taip:

- laidas su ruda izoliacija jungiamas į elektros fazę, laidas su mėlyna izoliacija į neutralią elektros instaliaciją,
- laidas su geltona-žalia izoliacija jungiamas į apsauginę elektros instaliaciją.

Prietaisui turi būti įrengta atskira elektros grandinė. Reikalingi laidų skerspjūviai, atitinkantys duotam srovės stiprumui, nurodyti lentelėje Nr. 1.

Jei vandens šildytuvas neturi maitinimo laido, reikia nuimti priekinį dangtelį. Vandens šildytuvas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, per tris varinės vielos laidas.

Fazinis laidas pažymėtas **L**, neutralus laidas pažymėtas **N** ir apsaugos (įžeminimo) laidas pažymėtas $\perp$.

SVARBIOS TAISYKLĖS

1. Vandens šildytuvas skirtas naudoti tik buitinėms reikmėms.
2. Vandens šildytuvas jungiamas ir naudojamas tik tose patalpose, kuriose užtikrintas priešgaisrinis saugumas.
3. *Neleisti vaikams įjungti vandens šildytuvą į darbinį režimą! Neleisti vaikams su vandens šildytuvu elgtis kaip su žaisliuku!*
4. Vandens šildytuvo prijungimą prie vandentiekio ir elektros tinklų turi atlikti tik santechnikai ir elektrikai, turintys reikiamą kvalifikaciją. Prijungimą atliekantis specialistas, privalo užpildyti garantinį taloną, įrašyti organizaciją, kuriai atstovauja, datą, savo pavardę ir pasirašyti.
5. Prijungiant vandens šildytuvą prie elektros tinklo, būtina jį teisingai prijungti prie neutralaus ir apsauginio elektros tinklo kontūro.